



AVANT 3.1 | Evo



FEATURES

ENG: Particularly suitable for use as an ADVERTISING TOTEM and suitable for closing LARGE OPENINGS. TOP OF THE RANGE of avantgates production.









DEU: Besonders geeignet als WERBETOTEM und zum Verschließen von GROSSEN TOREN. BESTE AVANTGATE-PRODUKTION.

FRA: Particulièrement adapté pour une utilisation en tant que TOTEM PUBLICITAIRE et pour la fermeture de GRANDES OUVERTURES. HAUT DE GAMME de la production de Avantgates.

ITA: Particolarmente adatto all'utilizzo come TOTEM PUBBLICITARIO ed indicato per chiudere GRANDI VARCHI. TOP DI GAMMA della produzione avantgates.



TECHNICAL DATA

VERSION	MOTORS	LENGHT (max.)	HEIGHT (max.)	OPENING TIME (sec.)	OPERATING TEMPERATURE	PAINTING	CATEGORY
							
INDUSTRIAL	1 or 2	20,00	2,50	40+5	-20° +65°	POWDER	PREMIUM

OPTIONAL



3.1 | Evo



Vertical Gates - Vertikaltor - Portail à élévation verticale - Cancelli ad Alzata Verticale

- Rotation pins on self-lubricating bearings
- Drehbolzen auf selbstschmierenden Lagern
- Goupilles de rotation sur roulements autolubrifiants
- Perni di rotazione su cuscinetti autolubrificanti



- Modular switch with lever
- Modularer Schalter mit Schwenkhebel
- Interrupteur modulaire à levier
- Fine corsa modulare a leva

Standard



- Encoder
- Drehgeber
- Encodeur
- Encoder

Optional

- Electronic Control Board
- Steuergerät
- Carte Electronique
- Centralina Elettronica

- Mini Hydraulic Power Pack
- Mini-Hydraulikaggregat
- Mini Centrale Hydraulique
- Mini Centralina Idraulica



- Heater
- Heizgerät
- Chauffage
- Riscaldatore

Optional



- Adjustable Hydraulic Cylinder for sloping installations
- Einstellbarer Hydraulikzylinder für schräge Installationen
- Cylindre Hydraulique ajustable pour installations en pente
- Cilindro Idraulico regolabile per installazioni in pendenza

3.1 | Evo




Vertical Gates - Vertikaltor - Portail à élévation verticale - Cancelli ad Alzata Verticale

- Access to the command unit possible from inside or outside the property
- Zugriff auf das Befehlsgerät von innerhalb oder außerhalb des Grundstücks möglich
- Accès à l'unité de commande possible depuis l'intérieur ou l'extérieur de la propriété
- Accesso all'unità di comando possibile da interno o da esterno della proprietà

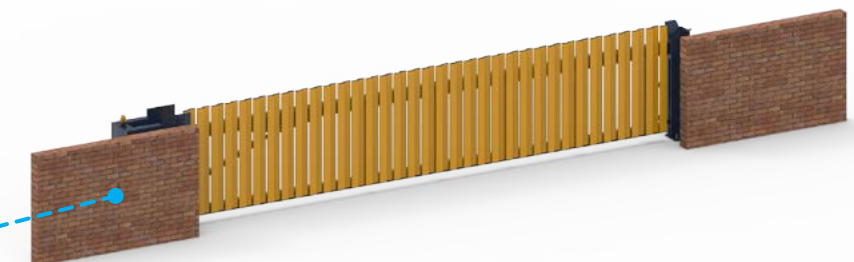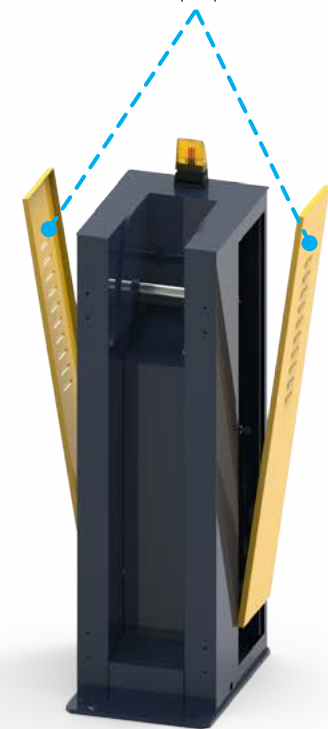

- Gate positioning behind the wall
- Torpositionierung hinter der Wand
- Portail situé derrière le mur
- Posizionamento del cancello dietro al muro

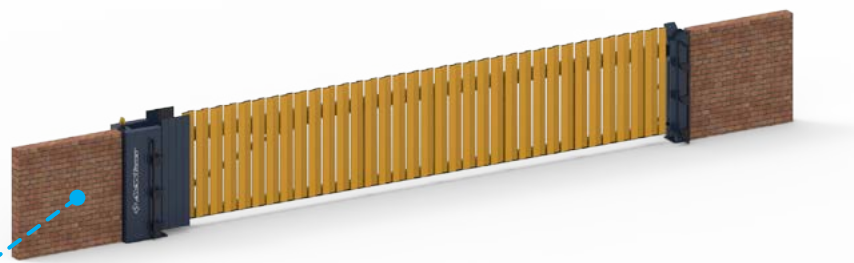


- Gate positioning aligned with the wall
- Torpositionierung an der Wand ausgerichtet
- Positionnement du portail aligné avec le mur
- Posizionamento del cancello allineato al muro




1 Avantgates 3.1 | Evo V-STD



2 Avantgates 3.1 | Evo V-DA

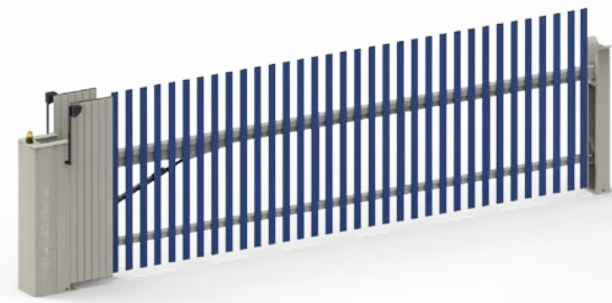


3 Avantgates 3.1 | Evo V-SA XL

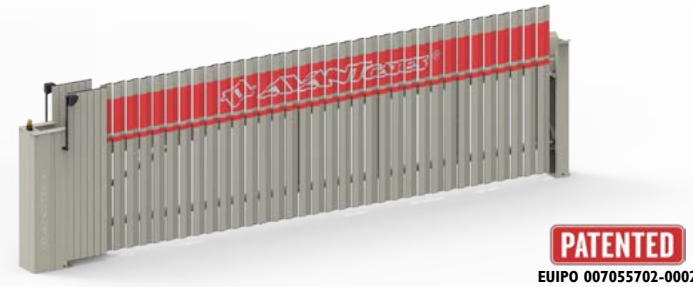

4 Avantgates 3.1 | Evo V-DA XL





5 Avantgates 3.1 | Evo V-STD Double

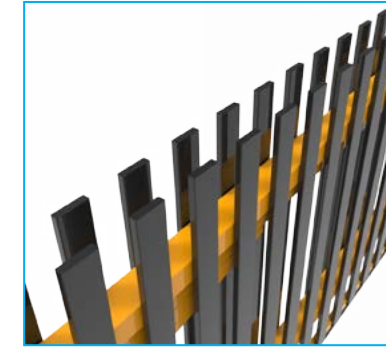

DF Version



6 Avantgates 3.1 | Evo V-DA Double

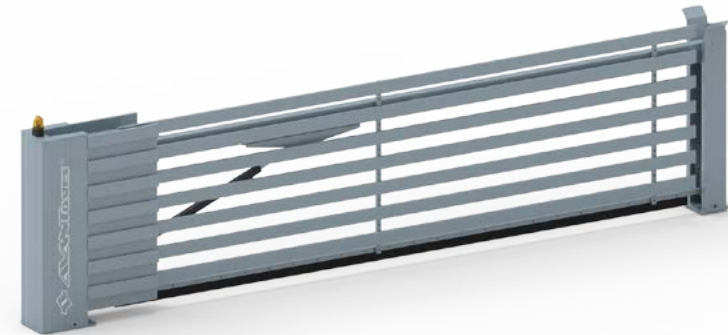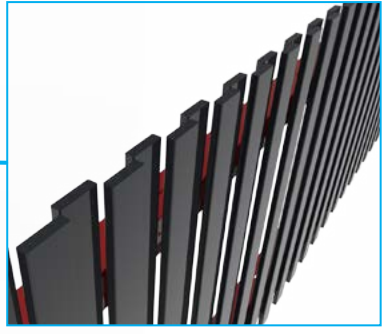


7 Avantgates 3.1 | Evo O-STD



8 Avantgates 3.1 | Evo O-PC



9 Avantgates 3.1 | AFL-C

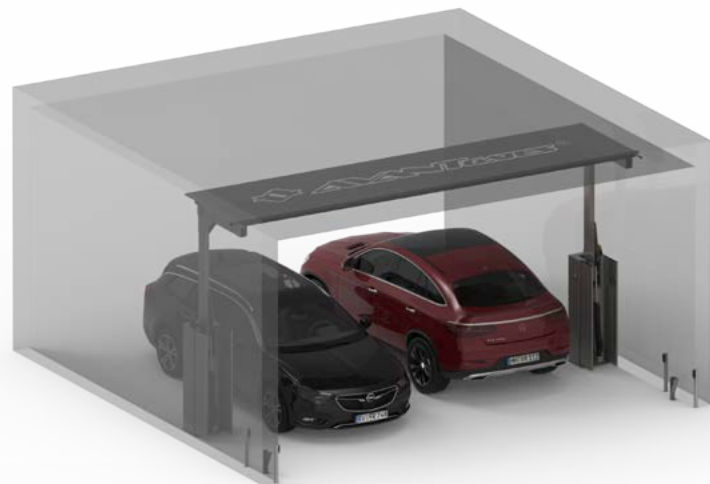


PATENTED
EUIPO 007917661-0001

10 Avantgates 3.1 | AFL-C Double



PATENTED
EUIPO 007917661-0001

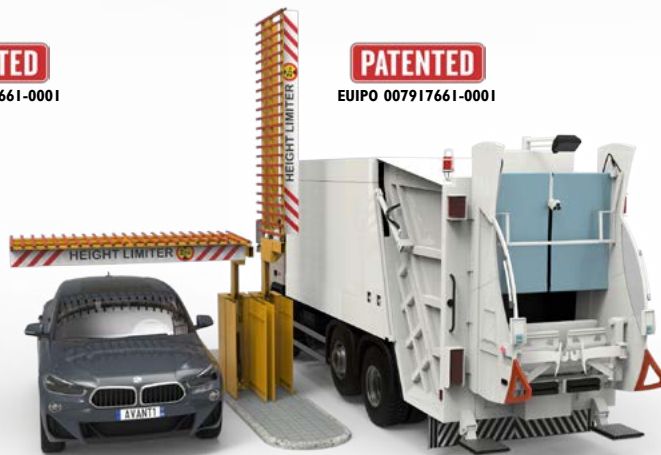

PATENTED
EUIPO 007917661-0001

11 Avantgates 3.1 | AFL-C 90 Double-Use



■ Aste Verticali - Vertical Rods
■ Aste Orizzontali - Horizontal Rods

	Dimension					
	LUNGHEZZA LENGHT (max.)	ALTEZZA HEIGHT (min. ÷ max.)	Tipo Aste Rod Type	Scheda Elettronica Electronic Board	Tempo di Apertura con finecorsa standard Opening Time (sec.) with standard limit switch	Tempo di Apertura con encoder (optional) Opening Time (sec.) with encoder (optional)
1 Avantgates 3.1 Evo V-STD	10,00	1,50 ÷ 2,00	100x25 mm - Aluminium	WITH INVERTER	40 + 5	40
2 Avantgates 3.1 Evo V-DA	8,50	1,50 ÷ 2,00	Double 100x25 mm - Alu.	WITH INVERTER	40 + 5	40
3 Avantgates 3.1 Evo V-SA XL	8,50	2,00 ÷ 2,50	100x25 mm - Aluminium	WITH INVERTER	40 + 5	40
4 Avantgates 3.1 Evo V-DA XL	8,50	2,00 ÷ 2,50	Double 100x25 mm - Alu.	WITH INVERTER	40 + 5	40
5 Avantgates 3.1 Evo V-STD Double	20,00	1,50 ÷ 2,00	100x25 mm - Aluminium	WITH INVERTER	40 + 5	40
6 Avantgates 3.1 Evo V-DA Double	17,00	1,50 ÷ 2,00	Double 100x25 mm - Alu.	WITH INVERTER	40 + 5	40
7 Avantgates 3.1 Evo O-STD	8,00	1,38 ÷ 1,80	100x25 mm - Aluminium	WITH INVERTER	40 + 5	40
8 Avantgates 3.1 Evo O-PC	8,00	1,38 ÷ 1,80	100x25 mm - Aluminium	WITH INVERTER	40 + 5	40
9 Avantgates 3.1 AFL-C	8,50	1,33 ÷ 2,00	40x20 mm - Aluminium	WITH INVERTER	40 + 5	40
10 Avantgates 3.1 AFL-C Double	8,50	1,33 ÷ 2,00	40x20 mm - Aluminium	WITH INVERTER	40 + 5	40
11 Avantgates 3.1 AFL-C 90 DU	3,50	1,33 ÷ 2,00	a richiesta - on demand	WITH INVERTER	---	---



NOTA BENE: i cancelli con le configurazioni aste:V-SA XL,V-DA XL,O-STD e O-PC, possono essere ordinati anche in versione DOPPIA.
NOTE: the gates with the rod configurations: V-SA XL, V-DA XL, O-STD and O-PC, can also be ordered in DOUBLE version.

3.1 PHOTO GALLERY



Vertical Gates - Vertikaltor - Portail à Elévation Verticale - Cancelli ad Alzata Verticale



3.1 PHOTO GALLERY



3.1 PHOTO GALLERY



Avantgates 3.1 | AFL-C Double



3.1 PHOTO GALLERY



Avantgates 3.1 | AFL-C



Avantgates 3.1 | AFL-C 90 Double-Use

PATENTED
EUIPO 007917661-0001



